

# M62Flex

SIE WÜNSCHEN SICH  
DOCH FLEXIBILITÄT?



**MARPOSS**



Manuell beladene Kontrollvorrichtung mit zwei Revolvern für je 12 Messkontakteinsätze, geeignet für die Messung des Zweikugelmaßes MdK, des Fußkreises dF und des Kopfkreises dK. Einsetzbar für Außenverzahnungen bis 180 mm Durchmesser.

## TECHNISCHE DATEN

Außendurchmesser Zahnrad (De)	30 ÷ 180 mm
Zahnradhöhe (H)	15 ÷ 40 mm
Modul (m)	1 ÷ 4
Anzahl Kontakte je Revolver	bis zu 6

### FLEXIBILITÄT

Der Einsatz von SMAC- Moving- Coil Aktuatoren erlaubt die Messung von Zahnrädern unterschiedlichsten Durchmessers ohne eine mechanische Umrüstung.

### SOFT-LAND™ TECHNOLOGIE


Durch eine geschickte Softwareauslegung ist es möglich, das zu prüfende Werkstück schnell anzufahren (erwartete Position) und mit geringem Anpressdruck auf der Oberfläche zu kontaktieren. Dies verringert Abnutzung auf dem Einstellmeister und ermöglicht das Messen von ungehärteten Zahnrädern.

### DATENABLAGE


Das Messsystem wertet die Messungen aus und legt die Werte QDAS- kompatibel ab.

### SICHER UND ENERGIEEFFIZIENT

Der typische Stromverbrauch beträgt nur 2A (24V- Speisung).

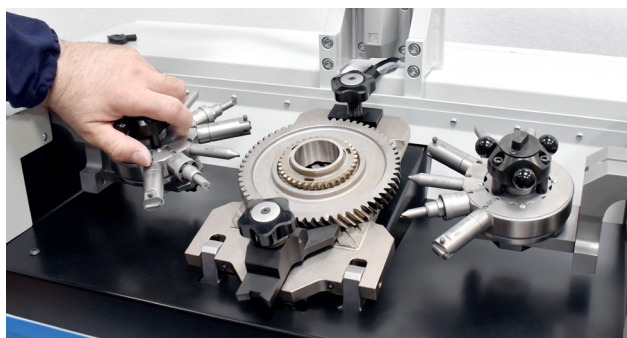

*Einfach zu bedienen, einfach zu Rüsten*

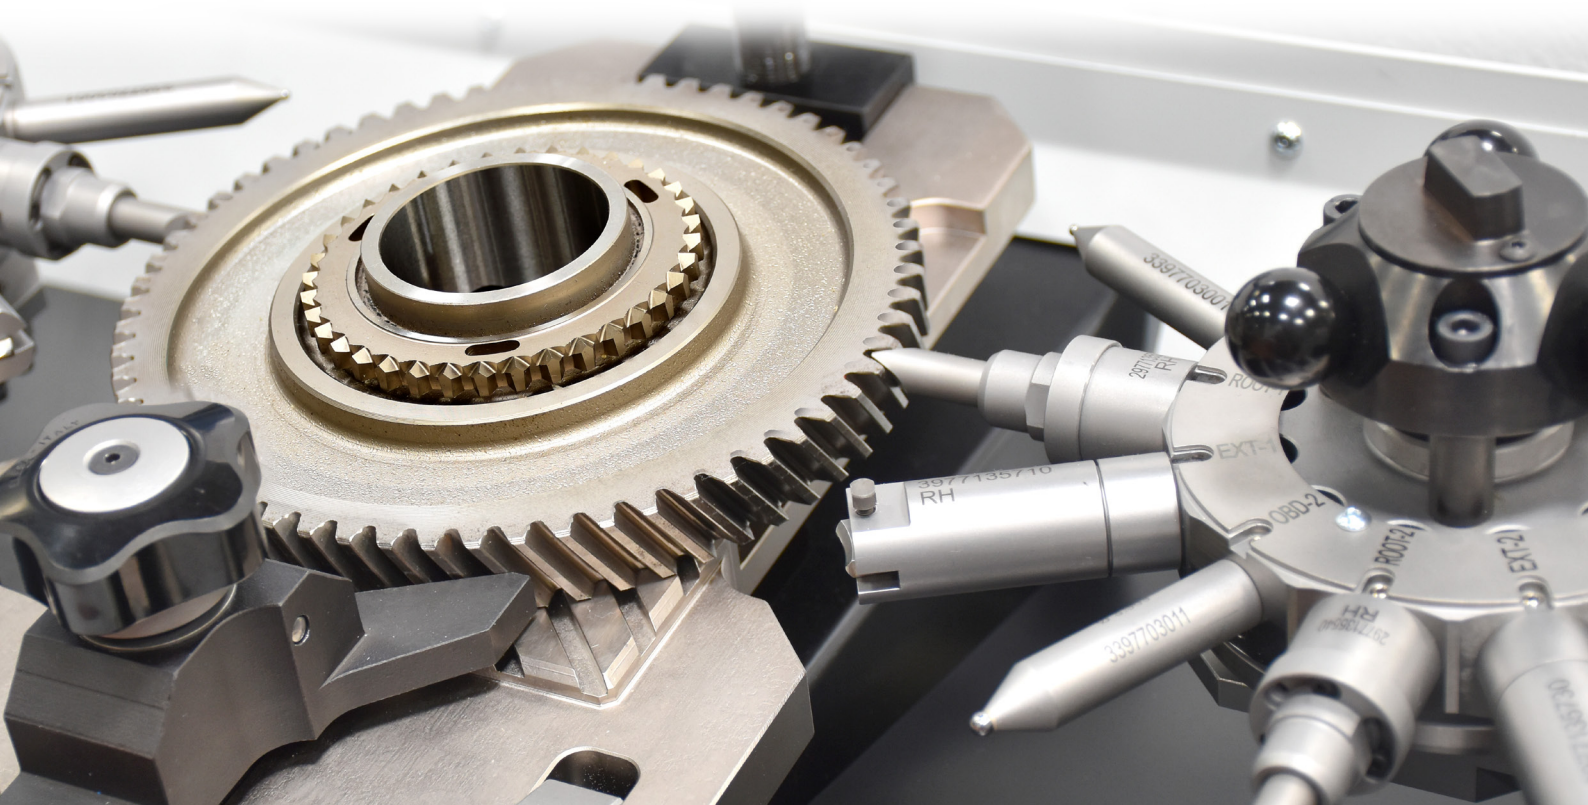

**Eine vollständige, aktuelle Liste der Anschriften erhalten Sie auf der offiziellen Marposs-Website**

Edition 04/2019 - Änderungen vorbehalten. ©Copyright 2018 - 2019 MARPOSS S.p.A. (Italien) - Alle Rechte vorbehalten.

MARPOSS, logo und andere Namen und Zeichen der Marposs-Produkte, die im vorliegenden Dokument erwähnt oder gezeigt werden, sind eingetragene Marken oder Marken von Marposs in den USA und anderen Ländern. Die Rechte, soweit überhaupt vorhanden, von Dritten an Marken oder eingetragenen Marken, die in dieser Broschüre erwähnt sind, gehören dem jeweiligen Eigentümer.

**Marposs verfügt über ein integriertes System für die Verwaltung von Qualität, Umweltschutz und Sicherheit gemäß den Normen ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001.**

OHSAS 18001.