

IPC 15/IPC 24

BEDIENFELD MIT 15" ODER 24" TOUCHSCREEN FARBDISPLAY



Abbildung ähnlich



Rückseitiger Zugang USB3.0 (Typ A) mit Schutzkappe

Eigenschaften

- Für ARTIS Überwachungseinrichtungen
- LCD TFT Bedienfeld, Auflösung bis zu Full HD
- Querformatversion sowie Vesa 75/100 erhältlich
- Lüfterloses Systemdesign
- USB (rückseitig)
- IP65

Rechnerdaten und Software

- Intel® Celeron™ CPU 3965U, 2.20 GHz, Dual Core, 15 W
- Intel® HD Graphics 610 integriert in Celeron™ 3965U
300 MHz/900 MHz
- 4 GB RAM Memory
- 128 GB M.2 2280 NVMe PCIe x2
- Softkeyboard
- TightVNCServer
- Vorinstallierte ARTIS Software CTMVisu, GEMVisu oder TMView
- Betriebssystem: Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Entry 64bit

ABMESSUNGEN




FRONTANSICHT

RÜCKANSICHT




SEITEN-
ANSICHT

ANSICHT
VON UNTEN




Armbefestigungsvorbereitung unten

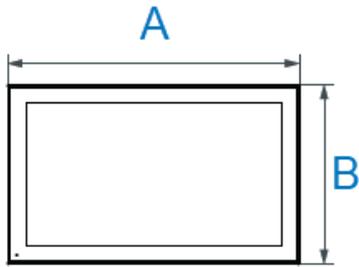

Armbefestigungsvorbereitung oben

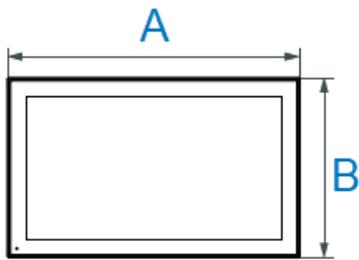


Vesa Befestigungsvorbereitung rückseitig

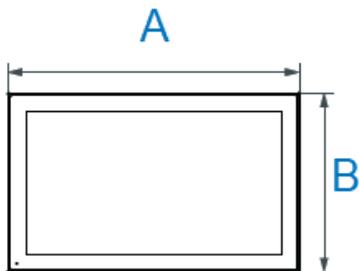

ARMBEFESTIGUNG		
UNTEN/OBEN	IPC15	IPC24
A	396,3	585,2
B	245,8	352,8
C	65	75
D	120	130
E	113,4	113,4

VESA		
BEFESTIGUNG	IPC15	IPC24
A	396,3	585,2
B	245,8	352,8
C	65	75
D	108	118
E	123,9	123,9

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

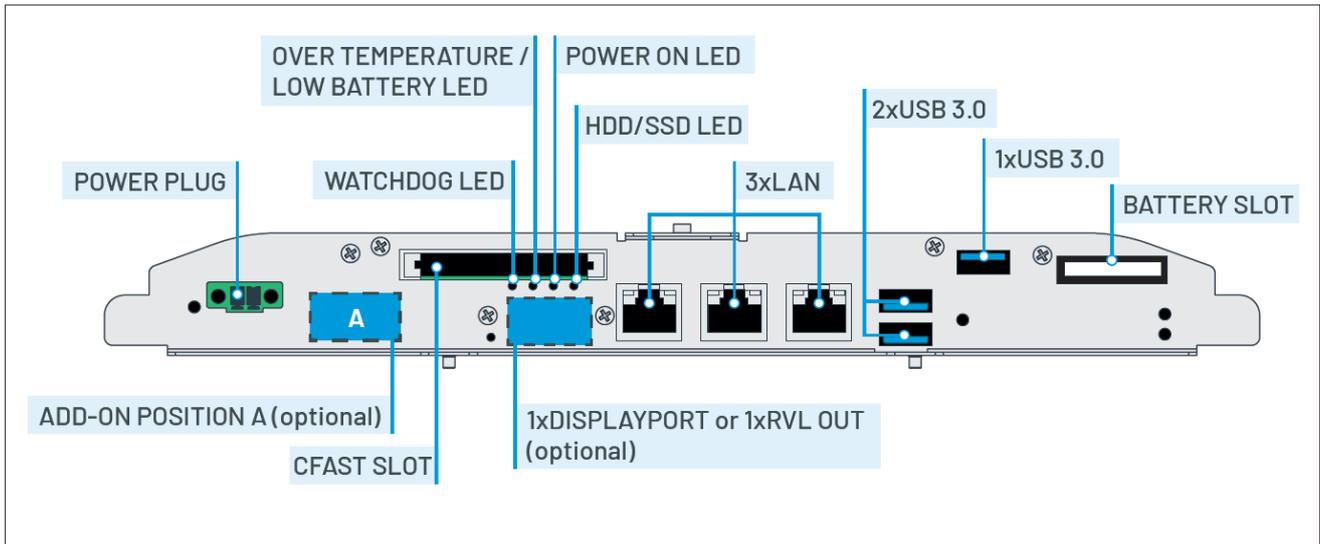

TECHNISCHE DATEN

MARPOSS CODE	IPC15	IPC24
ARMHALTERUNG OBEN	0830Z110039	0830Z110036
ARMHALTERUNG UNTEN	0830Z110040	0830Z110037
VESA 75/100	0830Z110041	0830Z110038

GESAMTMASSE	siehe Zeichnung
GEWICHT	17,5 kg
MATERIAL (FRONT)	Aluminiumfrontplatte
MATERIAL (GEHÄUSE)	Aluminiumlegierung AN AB 46400
LAGERTEMPERATUR	-10 °C ... +60 °C
BETRIEBSTEMPERATUR	0 °C ... +50 °C
VERSORGUNGSSPANNUNG	24 V DC (18 – 32 V DC) galvanisch isoliert

STROMAUFNAHME	max. 2 A, nom. 1,5 A
VIBRATION	zulässig bis 1 g bei 17 – 500 Hz
REL. FEUCHTIGKEIT	80 % ohne Kondenswasserbildung
SCHUTZART	IP65
BEDIENUNG, MONITOR	15"/24" LCD TFT-Display 1920x1080 resistiver Touchscreen
SCHNITTSTELLEN	3 x Ethernet 10/100/100 Mbps (RJ45 - 2 x Intel® I210 1 x Intel® I1218-LM) 3 x USB 3.0 (Typ A) 1 x USB 3.0 (Typ A, rückseitig mit Schutzklappe)
KONFORMITÄT	CE, UKCA

Eine vollständige, aktuelle Liste der Adressen erhalten Sie auf der offiziellen Marposs-Webseite



www.marposs.com

ODN6AE0DE45 – Edition 01/2025 – Änderungen der Spezifikationen vorbehalten.
© Copyright 2010-2025 MARPOSS S.p.A. (Italien) – Alle Rechte vorbehalten.

MARPOSS, und andere Namen und Zeichen der Marposs-Produkte, die im vorliegenden Dokument erwähnt oder gezeigt werden, sind eingetragene Marken oder Marken von Marposs in den USA und anderen Ländern. Die Rechte, soweit überhaupt vorhanden, von Dritten an Marken oder eingetragenen Marken, die in dieser Broschüre erwähnt sind, gehören dem jeweiligen Eigentümer.

Marposs verfügt über ein integriertes System für die Verwaltung von Qualität, Umweltschutz und Sicherheit gemäß den Normen ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001.



Neueste Version dieses Dokuments herunterladen

