



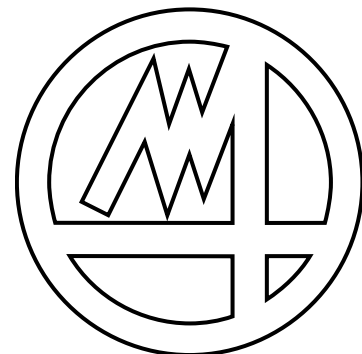

MARPOSS

E9066Ebb

BAREBONE INDUSTRIAL PC

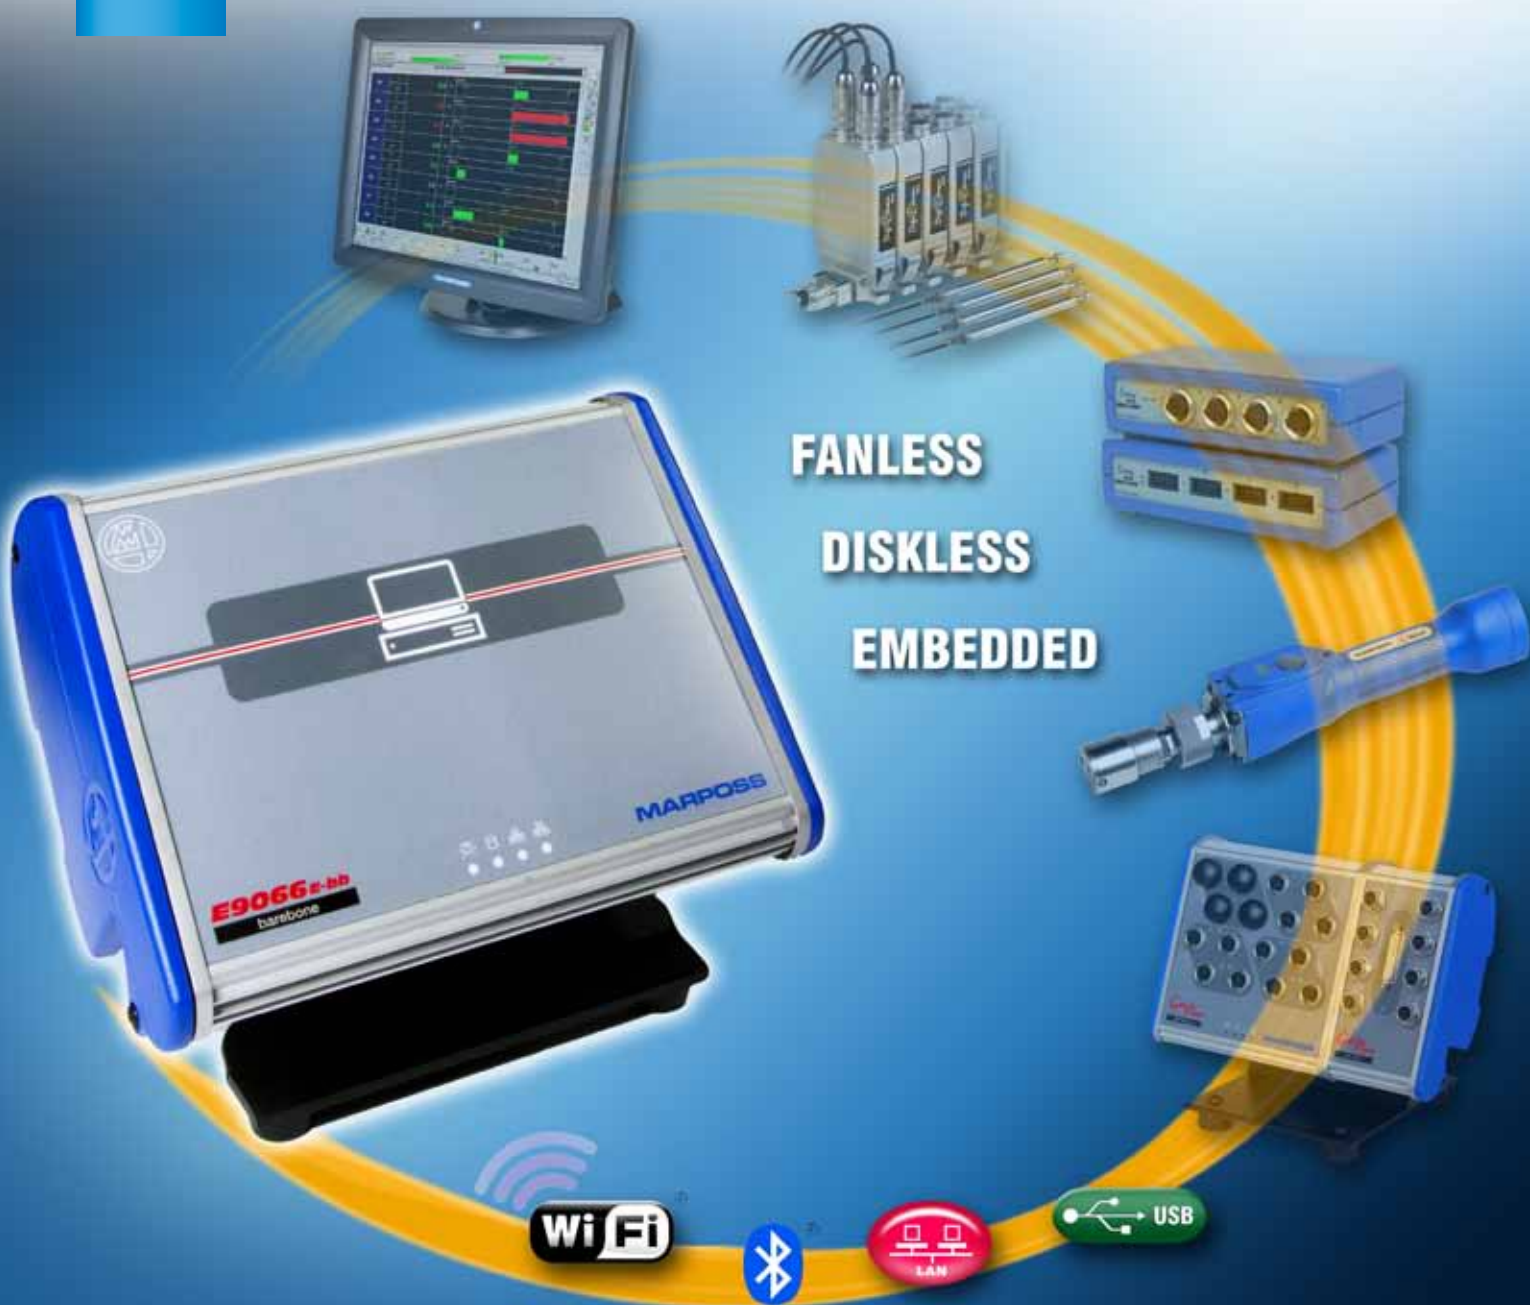

INOVAÇÃO



A tecnologia Embedded Marposs fornece:

- Sistemas livres de manutenção, eliminando as partes sujeitas ao desgaste, como ventiladores ou discos rígidos
- Alta confiabilidade, utilizando componentes industriais com baixo consumo de energia
- Estrutura compacta, eficiente e econômico para uso em ambiente fabril

DESENHO INDUSTRIAL

E9066E-bb™ é um computador sem ventilador, fornecido em uma caixa compacta e adequado para uso no ambiente fabril.

Baseado em uma plataforma industrial INTEL® quad-core 64-bit, é fornecido com Microsoft® Windows® IOT e software Marposs Quick SPC™ para a medição, SPC e controle de qualidade. O sistema é indicado para integrar-se aos módulos Marposs GagePod™, Distribute Data Acquisition e outros sistemas de aquisição de dados.

Potente compacto e versátil, com total flexibilidade de aplicação e de interface, está disponível em duas versões:

- E9066E-bb “barebone”: box PC sem display, para ser usado com qualquer monitor externo compatível com sistema DVI ou VGA
- E9066E-L7: box PC equipado com tela 7”, 15x9 com tecnologia touch trueflat, para aplicações altamente integradas que requerem a visualização localizada de medições e resultados estatísticos. Pode ser conectado contemporaneamente a qualquer monitor externo compatível com sistema DVI ou VGA.

CONFIABILIDADE E APLICAÇÃO

O E9066E-bb é um sistema livre de manutenção, pois foram eliminados os componentes sujeitos ao desgaste, como os ventiladores e discos rígidos tradicionais.

A sua estrutura compacta permite um uso eficiente e econômico, integrando-se mais facilmente com as estruturas de medição, como bancadas e máquinas automáticas. Possui uma conexão integrada para montagem em uma guia DIN, ou pode ser montado em uma mesa por meio do pedestal opcional.



E9066E-bb 'barebone'



E9066E-L7

Tecnologia

Processador	INTEL® J1900 quad-core 2.0GHZ 64-bit
RAM (mim - max)	2GB - 8GB (1 x SODIMM DDR3 socket)
HDD/SSD interface	SATA 2 - SSD half-slim 128GB (min).
Operating System	Windows® 10-IoT enterprise

Conectividade

Vídeo	DVI-I (DVI-D + VGA) / 1920 x 1200
Ethernet	2 x Ethernet 10/100/1000Mbps / RJ45
USB	6 x 2.0
Serial	1 x RS232 / DBSUB9
Alimentação	18 - 36Vdc - autoranging / conector M12

Opções

Display LCD integrado	7.0" / true-flat, Touch screen - 5 wire resistive
Proporção de espera / Proporção de Contraste	15:9 / 400:1
Resolução / cores	WVGA 800 x 480 / 16M
Luminosidade / Retroiluminação	500 cd/m² (500 nit) / LED

Montagem

Guia DIN	Integrada
Pedestal de bancada	opcional
Alimentador	24Vdc AC/DC (opcional)

Ambiental

Umidade Relativa	5 ÷ 80 % (sem condensação)
Temperatura (operacional)	0 ÷ 50 °C (32 ÷ 122 °F)
Temperatura (operacional) com LCD	0 ÷ 45 °C (32 ÷ 113 °F)