



iWave2




測定結果を手元で表示!

I-Wave2™は1.8TFTカラー画面を備えた革新的な充電式ワイヤレスハンドルです。人工学的なデザイン、前後に配置されたボタン、表示部の画面方向切換、誘導式充電システムスタンドと作業者に無理のない操作性に加え、クーラントや切粉に対して高い耐防水防塵性を備えた検査現場での環境に理想的なゲージです。

製品仕様

- 自動画面回転により直感的なグラフィカル1.8TFTカラーディスプレイを、どの方向からでもオペレータは測定値を即座に認識することができます。
- M10、M6そしてM3.5の各種メカニカルゲージヘッド(プラグ、スナップ、深さ等)を専用アダプタを用いてハンドルへ素早く装着出来ます。標準・スターロックの2つの中から選ぶことができ、頻繁なゲージヘッドの交換に対応します。
- ライブ測定では、ハンドルとゲージコンピュータ上に同時に測定値が表示されます。2つある測定スイッチのいずれかを押すだけで、自動的に統計分析のためにゲージコンピュータ内にデータが保存されます。
- ゲージコンピュータとスムーズな同期ができます。
- ゲージコンピュータへの接続をせず、ゲージ単品でも測定することが可能です。
- 保護等級はIP67です。過酷な現場環境でのご使用においても信頼性のある測定が可能です。
- i-Wave2ハンドルは長寿命、高速充電のLi-Ionバッテリーを内包し、誘導式充電スタンドによっていつでも快適に使用することが可能です。
- ワイヤレスゲージにはケーブルの絡み合いや断線がない、人間工学的に無理のない操作性、機上での直接測定といった長所があります。
- マーポスが開発した通信ソフトで、i-Wave2を市販PCへ接続できます。

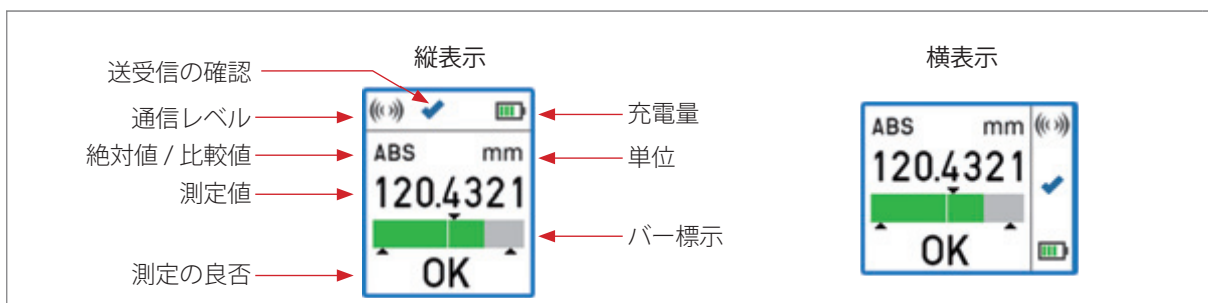

一般仕様	
表示	1.8" フルカラー
無線方式	Bluetooth Smart
人間工学に基づいたデザインハンドル	操作ボタンは2ヶ所
i-Wave2 単独での使用	√
ゲージコンピュータと接続可能	√
i-Wave2 単独でのプログラム	Android フォン、タブレットまたは PC
オートスイッチ	加速度センサ感知
表示画面方向	縦/横表示
オートシャットダウン機能	√
プッシュ音	√
電池タイプ	充電式リチウムイオン
ワイヤレス充電システム	誘導式
技術仕様	
通信距離	10 m
保護等級	67
質量	540 gr
分解能	0,0001 mm
直線性偏差	5 mm 以上の変化で 0.0003 mm

記載されているブルートゥースは Bluetooth® SIG Inc. の登録商標および商標です。マーポスでの使用はライセンス許可に基づいております。その他の登録商標及び商標はそれぞれの所有者が権利を有します。



充電ステーション

注文方法

	名称	コード No.
	i-Wave2 ハンドル： M10 ネジプラグヘッド直付け用	3TJ5SDI100
	i-Wave2 ハンドル： M6 ネジプラグヘッド直付け用	3TJ5SDI060
	i-Wave2 ハンドル： M3.5 ネジプラグヘッド直付け用	3TJ5SDI035
	i-Wave2 ハンドル： スターロック仕様（M6およびM10用 取付けアダプタ各1個を含む）(*)	3TJ6SDI000
	充電器付きスタンド	2T0IRBS020
	充電器付きスタンド1台用電源ユニット	2T0IRCS000
	充電器付きスタンド最大4台用電源ユニットおよび ジャンクションボックス	2T0IRSS004

(*) M3.5 用および他社製のプラグゲージにつきましてはお問い合わせください。

各国の住所一覧は、Marposs の公式ウェブサイトをご参照下さい。

D6Q01000J0 - Edition 03/2016 - お断りなく仕様の変更を行うことがあります。
© Copyright 2016 - すべての著作権は MARPOSS S.p.A. (Italy) にあります

MARPOSS、およびマーポス製品の名称/記号などは米国および各国における
マーポスの登録商標あるいは商標です。また、本カタログ内に第三者の商標
ならびに登録商標が記載されている場合、その権利は各社のものです。

Marpossの品質、環境、安全の統合管理システムは、ISO 9001, ISO 14001
およびOHSAS 18001の認証を取得しています。また、EAQF 94資格とQ1賞も
授与されています。