

M62Flex

フレキシブルな
各種コンタクトの組み合わせ



MARPOSS

複数のコンタクトタレットを備えるマニュアルベンチゲージです。外歯車のDOB (MdK)、大径、および小径の検査に最適で、外径180 mmまでのワークをフレキシブルに測定できます。

技術仕様

歯車外径 (De)	30 ~ 180 mm
歯車高さ (H)	15 ~ 40 mm
モジュール (m)	1 ~ 4
タレット当たりコンタクト数	最大 6

フレキシビリティ

SMAC製MCA可動コイルアクチュエーターを使用することで機械的な段取り替えなしに、1つのゲージで異なる径の歯車を測定できます。

SOFT-LAND™ テクノロジー

制御された測定力で、各歯の位置を確認しながらコンタクトをワークにアプローチできます。これはワークの損傷や打痕を回避できる機能です。

データ


プロセス実行中に、ログの取得とデータの検証が可能です。

安全で優れたエネルギー効率

省エネタイプのベンチです。



使いやすく、段取り替えが簡単

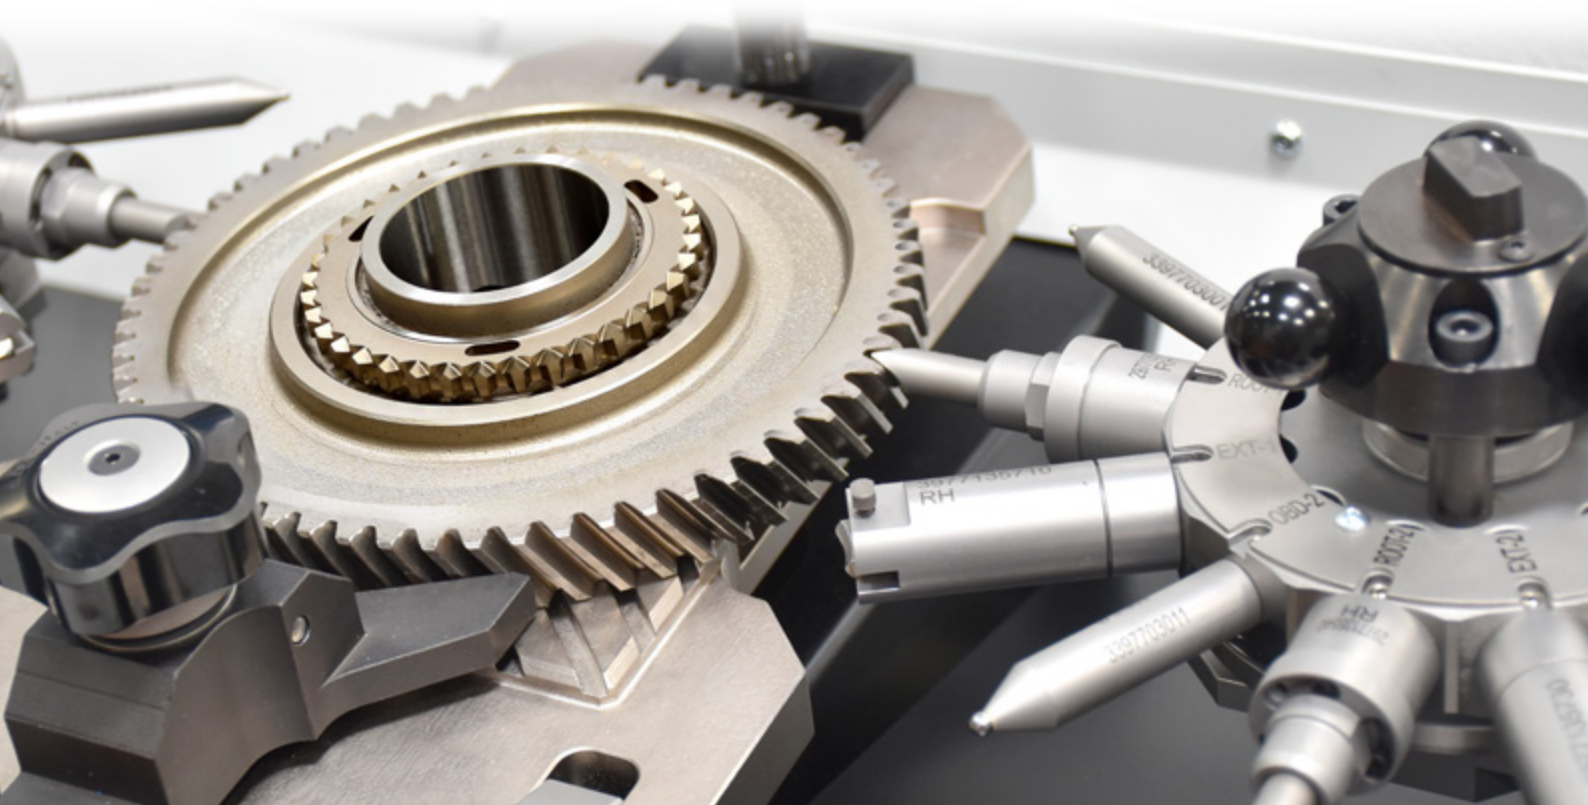

各国の住所一覧は、マーボスの公式Webサイトを参照してください。

Edition 04/2019 お断りなく仕様の変更を行うことがあります。© Copyright 2018 - 2019 すべての著作権はMARPOSS S.p.A. (Italy) にあります。

MARPOSS、ロゴおよびマーボス製品の名称/記号などは米国および各国におけるマーボスの登録商標あるいは商標です。

また、本カタログ内に第三者の商標ならびに登録商標が記載されている場合、その権利は各社のものです。

Marposs の品質、環境、安全の統合管理システムは、ISO 9001、ISO 14001およびOHSAS 18001の認証を取得しています。